

**BENT U GEÏNTERESSEERD IN DAKISOLATIE MET
KNAUF INSULATION SUPAFIL TIMBER FRAME?**

Neem contact op met uw adviseur of bel naar ons
algemene telefoonnummer **088 - 027 37 00**.

Wij geven graag advies op maat!

Wilt u meer informatie over de producten voor dakisolatie?
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene
telefoonnummer **088 - 027 37 00**.


Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door
heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij
zo'n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als
zakelijke klanten bij de energiebesparing en waarde stijging van
woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we
samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken
wij met **10 jaar** (schriftelijke) **garantie** op alle
typen isolatie.



Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.
particulier@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com

**DAKISOLATIE
SUPAFIL TIMBER FRAME**

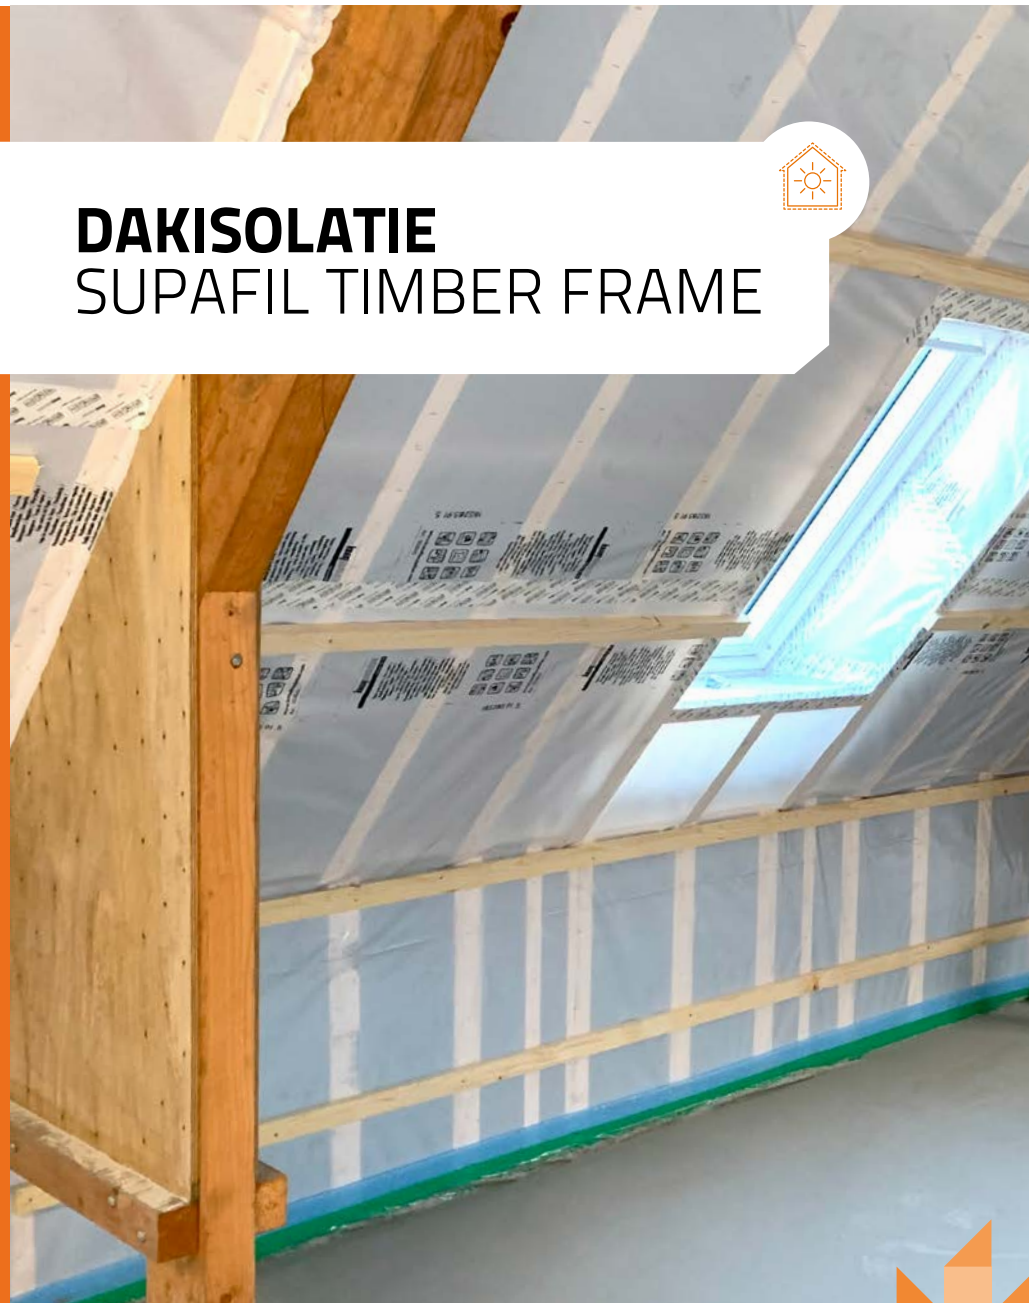

DAKISOLATIE SUPAFIL TIMBER FRAME



Het isoleren van de binnenzijde van een onverwarmde zolder bespaart gemiddeld zo'n 460 euro en bij een verwarmde zolder maar liefst 600 euro per jaar op de gasrekening. Dakisolatie is daardoor zeker een goede investering.



SUPAFIL TIMBER FRAME

Dakisolatie met Supafil Timber Frame zorgt voor een akoestisch, brandveilige en thermische scheiding van uw dak met het woongedeelte. Geluid van buiten dringt minder snel door naar binnen. Wist u dat via een niet-geïsoleerd dak tot wel 30% aan warmte verloren gaat?

Is uw houten dakconstructie ook nog niet voorzien van dakisolatie? Dan is het aanbrengen van Supafil Timber Frame één van de beste oplossingen! Supafil Timber Frame van Knauf Insulation is een duurzaam product bestaande uit 80% gerecycled glas, zonder chemische toevoegingen. Bovendien bespaart u met dakisolatie energie waardoor de CO2 uitstoot verminderd. Uw woning voelt na isolatie comfortabeler aan en warmte ontsnapt minder snel uit uw woning.

HOE WERKT HET?

In slechts vier stappen wordt Supafil Timber Frame aan de binnenzijde van het dak aangebracht:

1. Aanbrengen van het dampscherm op het houten regelwerk.
2. Gat maken in het dampscherm waar de inblaasmond inschuift.
3. De ruimtes worden van onder naar boven gevuld met de juiste densiteit.
4. Met speciale tape worden de inblaasgaten gedicht en optioneel kan de constructie afgewerkt worden met bijvoorbeeld gipsplaten.

Afhankelijk van uw zolder is uw dak meestal binnen twee dagen geïsoleerd.



WILT U OOK BESPAREN MET TIMBER FRAME DAKISOLATIE?

Gecertificeerd

Supafil Timber Frame beschikt over een ISSO kwaliteitsverklaring en is dus onafhankelijk getoetst.

Niet brandbaar

Supafil Timber Frame heeft Euro brandklasse A1 en is niet brandbaar.

Lambda waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,034 W/m*K.

Milieu

Supafil Timber Frame is een verantwoorde duurzame keuze. Supafil Timber Frame is gemaakt van 80% gerecycled glas en het bevat geen kunstmatige (kleur)stoffen en chemicaliën. Bovendien behoudt het al zijn eigenschappen tijdens de gehele levensduur. Ook is het te verwerken zonder restafval.

"Supafil Timber Frame is een duurzame en veelzijdige isolatie oplossing voor houtskeletbouw"



VOORDELEN VAN DAKISOLATIE MET SUPAFIL TIMBER FRAME

Meer wooncomfort

Door het isoleren van houtachtige constructies met Supafil Timber Frame wordt de luchtvochtigheid in huis in balans gebracht. Dit brengt meer comfort. Uw woning is koeler in de zomer en juist warmer in de winter.

Een hoger energielabel

Door het plaatsen van Supafil Timber Frame zorgt u voor waardevermeerdering van uw woning of gebouw. Woningen met een gunstig energielabel hebben gemiddeld een hogere marktwaarde dan woningen met een laag energielabel.

Energiebesparing

Met Supafil Timber Frame gaat u besparen op uw energieverbruik. Door de relatief lage investering heeft u de kosten snel terugverdiend. De gemiddelde terugverdientijd bij dakisolatie met Supafil Timber Frame is zo'n 6 jaar.

Veilig

Gezond, brandveilig en verwerkingsvriendelijk. Géén jeuk of irritatie van de huid. Daarnaast is het materiaal niet brandbaar (brandklasse A1).