

**BENT U AL OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN  
VAN INSULSAFE SPOUWMUURISOLATIE?**

Neem contact op met uw adviseur of via ons  
algemene telefoonnummer **088 - 027 37 00**.

**Wij geven graag advies op maat!**

Wilt u meer informatie over de producten voor spouwmuurisolatie?  
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene  
telefoonnummer **088 - 027 37 00**.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door  
heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij  
zo'n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als  
zakelijke klanten bij de energiebesparing en waarde stijging van  
woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we  
samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,  
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan  
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken  
wij met **10 jaar** (schriftelijke) **garantie** op alle  
typen isolatie.



Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.  
particulier@takkenkamp.com  
www.takkenkamp.com

**SPOUWMUURISOLATIE  
INSULSAFE INBLAASWOL**



# SPOUWMUURISOLATIE **INSULSAFE** INBLAASWOL



Spouwmuurisolatie met Insulsafe: meer comfort én een lagere energierekening. Wanneer uw woning gebouwd is voor 1980 kunt u veel voordelen halen uit goede na-isolatie. Na-isolatie van uw spouwmuren met Insulsafe minerale wol levert een financiële besparing op en daarnaast ervaart u meer comfort in uw woning.



## Waarom kiezen voor Insulsafe inblaaswol?

Met Insulsafe wordt uw spouwmuur naadloos geïsoleerd. Het product wordt optimaal verdeeld in de spouw zonder naden en kieren en kan daarom niet inzakken. Insulsafe bestaat tot wel 70% uit gerecycled glas en bevat geen kunstmatige (kleur)stoffen en chemicaliën. De inblaaswol is waterafstotend en neemt geen vocht op. Binnen één dag is de klus geklaard door onze isolatiespecialisten.



## Hoe spouwmuurisolatie werkt

Via een speciaal boorpatroon worden er gaten geboord in de buitengevel, meestal op de kruisingen van de voegen. Door een kleine boordiameter te gebruiken, beschadigen wij nooit de gevel. Hierna wordt de inblaaswol met een slang in de spouwmuur geblazen, totdat de hele muur gevuld is met isolatiemateriaal.

Tot slot worden de boorgaten weer vakkundig dichtgemaakt met voegspecie, in dezelfde kleur als de bestaande voeg. U ziet er niets van, maar gaat na de uitvoering meteen merken dat uw spouwmuren goed zijn geïsoleerd. Indien nodig worden er extra ventilatieroosters aangebracht, om voor goede woningventilatie te zorgen.

## VOORDELEN VAN SPOUWMUURISOLATIE MET INSULSAFE

### Geen inzakking van het isolatiemateriaal

Door een homogene vulling van de spouw is er geen risico dat het materiaal inzakt.

### Makkelijk en snel uitgevoerd

Binnen één dag isoleren onze isolatie-specialisten uw spouwmuur met Insulsafe. Geen rommel, geen verbouwing en u ziet er niets meer van wanneer we klaar zijn met uw woning.

### Meer wooncomfort

Door isolatie met Insulsafe lost u tocht- en vocht problemen in de woning op. Uw huis blijft warm in de winter en koel in de zomer. Minder energieverbruik en toch een aangename temperatuur.

### Energiebesparing


Na-isoleren met Insulsafe levert een **besparing tot wel 25%** op uw energierekening. Dat kan per jaar oplopen tot wel **500 euro!**

### Een hoger energielabel

Uw woning isoleren met inblaaswol? Dan kunt u rekenen op een hoger energielabel. Verhoog de waarde van uw woning door een goed (na-) geïsoleerd huis. Dus niet alleen fijn voor uw wooncomfort, maar ook gunstig voor de waardeinstijging van uw woning.

### Snel terugverdiend

Door deze relatief lage investering (variërend vanaf **900 euro**, afhankelijk van het te isoleren oppervlak) heeft u de kosten al gauw terugverdiend. De gemiddelde **terugverdiëntijd** bij spouwmuurisolatie met Insulsafe is **4 jaar**.

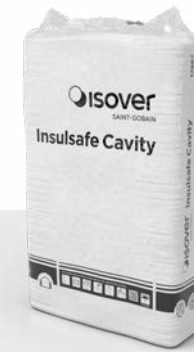

## U WILT TOCH OOK DE VOORDELEN ERVAREN VAN SPOUWMUURISOLATIE?

### Duurzaam

Insulsafe is een duurzaam product dat tot wel 70% bestaat uit gerecycled glas. Het materiaal behoudt zijn eigenschappen en biedt zo een constant hoger wooncomfort voor uw woning.

### Gecertificeerd

Insulsafe is een inblaaswol met het KOMO attest, door certificeringsinstantie SKG-IKOB, en een ISSO kwaliteitsverklaring. Het is een hoogredement inblaaswol.

### Waterafstotend

Insulsafe neemt geen vocht op, maar is damp open. De muur blijft dus ademen na isolatie met Insulsafe. Als de buitenmuur nat wordt door regen, zal het vocht niet door de isolatielaag binnendringen naar de binnenmuur. De muur blijft 'ademen' omdat de isolatielaag wel waterdamp doorlaat van binnen naar buiten.

### Homogeen

Door een optimale gewichtsverdeling ontstaat een homogeen zelfdragend pakket van isolatie in de spouw.

### Overige producteigenschappen

- Brandklasse A1.
- Warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,034 m<sup>2</sup>W/K.
- Gewicht soortgelijke massa 25 tot 30 kg/m<sup>3</sup>.

Isolatiedikte (mm)	Rc waarde m <sup>2</sup> K/W
40	1,29
50	1,52
60	1,75
70	1,99
80	2,22